



FENCING

BOIS COMPOSITE

CATALOGUE 2025

NOS ENGAGEMENTS



Qualité Premium



Devis sous 48h



Lames d'occultation → bois - 8 mm

MAILLE 55 MM - EPAISSEUR : 8 MM
RENFORT STANDARD - 40 X 20 EP. : 12 MM

Dimensions	Matière	Références
H : 103 cm	Bois classe 4	210100
H : 123 cm		210120
H : 153 cm		210150
H : 173 cm		210170
H : 193 cm		210190

Marques compatibles :
MRT / Dirickx / Girardot / Gantois

Lames d'occultation → bois - 22 mm

MAILLE 55 MM - EPAISSEUR : 22 MM
ARÊTES ARRONDIES

Dimensions	Matière	Références
H : 103 cm	Bois classe 4	510100
H : 123 cm		510120
H : 153 cm		510150
H : 173 cm		510170
H : 193 cm		510190

Marques compatibles :
MRT / Dirickx / Girardot / Gantois / Lippi / Clonor

MAILLE 55 MM - EPAISSEUR : 8 MM
PETIT RENFORT - 25 X 13 EP. : 10 MM

Dimensions	Matière	Références
H : 103 cm	Bois classe 4	310100
H : 123 cm		310120
H : 153 cm		310150
H : 173 cm		310170
H : 193 cm		310190

Marques compatibles :
Eurofence / Clonor

MAILLE 50 MM - EPAISSEUR : 8 MM
RENFORT STANDARD - 35 X 15 EP. : 12 MM

Dimensions	Matière	Références
H : 103 cm	Bois classe 4	410100
H : 123 cm		410120
H : 153 cm		410150
H : 173 cm		410170
H : 193 cm		410190

Marque compatible :
Betafence

MAILLE 50 MM - EPAISSEUR : 22 MM
ARÊTES ARRONDIES

Dimensions	Matière	Références
H : 103 cm	Bois classe 4	610 100
H : 123 cm		610 120
H : 153 cm		610 150
H : 173 cm		610 170
H : 193 cm		610 190

Marque compatible :
Betafence

Lames d'occultation
composite Seлект maille
→ 55 mm


LISSES BASSES ALUMINIUM
ET RENFORTS COMPOSITE

Dimensions	Coloris	Références
H : 123 cm	Gris anthracite	710120
	Chocolat	710125
	Teck	710130
H : 153 cm	Gris anthracite	710150
	Chocolat	710155
	Teck	710160
H : 173 cm	Gris anthracite	710170
	Chocolat	710175
	Teck	710180
H : 193 cm	Gris anthracite	710190
	Chocolat	710195
	Teck	710200


 Marques compatibles :
 MRT / Dirickx / Girardot / Gantois



MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

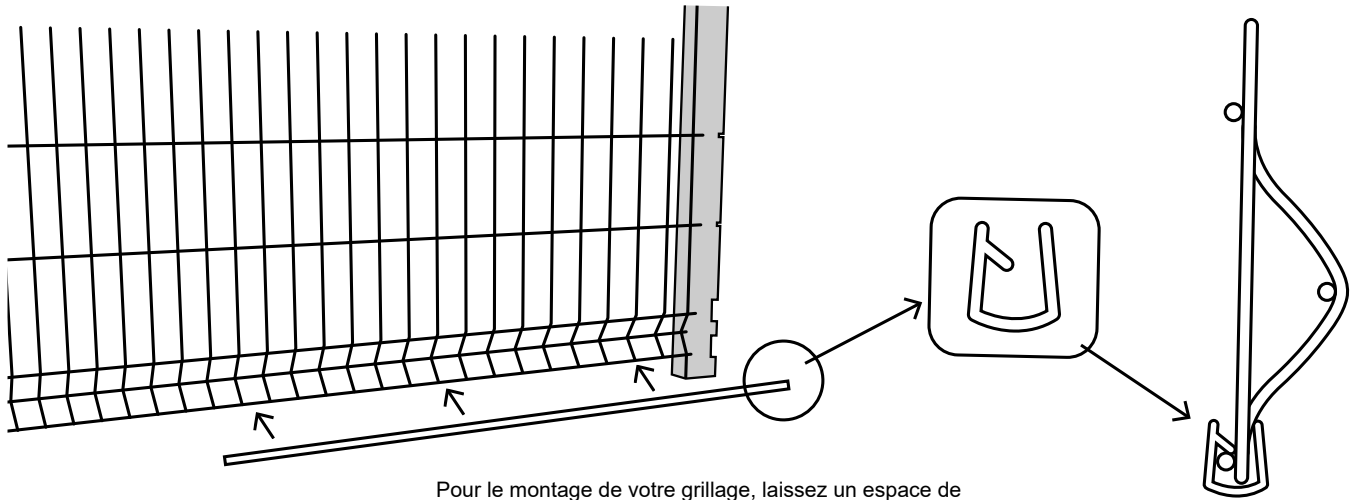

Pour le montage de votre grillage, laissez un espace de 15 mm entre le dernier fil et la plaque de soubassement pour pouvoir insérer la lisse aluminium basse.



Gris anthracite




Chocolat



Teck

Deux lisses en aluminium viennent se crocheter sur le fil bas du grillage et la lame d'occultation vient se glisser dans l'encoche.

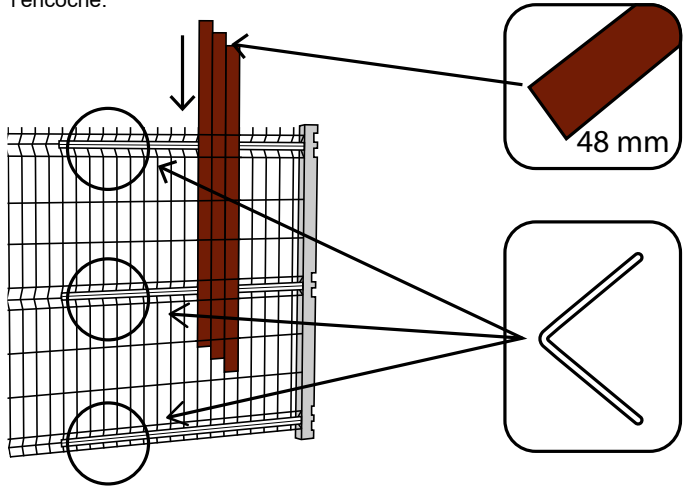

Les renforts triangles en composite 5 mm assurent le maintien des lames.



Lames d'occultation composite Selekt maille → 55 mm

Lame de finition aluminium en option

COMPOSITION

Lames principales - Lames d'extrémité -
Renforts : composite haute densité
(polyéthylène haute densité -
fibres de bois - poudre minérale).

Lames de fixation basse
et lames de finition hautes :
aluminium.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE DU COMPOSITE

Forte en utilisation normale.

INDICE DE DILATATION DU COMPOSITE


Inférieur à 5%.

GARANTIE OPTIMALE DES COULEURS

Altération inférieur à 5%/an.



GARANTIE CONTRE
L'IMPUTRÉSCIBILITE :
10 ANS

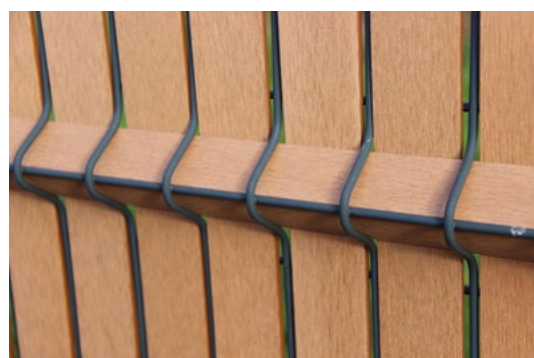

Catalogue 2025



1 rue Honoré d'Estienne d'Orves
Centre d'Affaires Lorient Mer
56100 LORIENT

contact commercial : 06.61.34.04.90
mail : fencing.clotures@gmail.com
www.fencing.fr